B&E
Antriebselemente GmbH
Lange Straße 6-10
33014 Bad Driburg
www.bue-antriebselemente.de

Profil: SPA - u. 13 - Grauguss


Fig. 1a


Fig. 1a (e.B.)


Fig. 2 (e.B.)


Fig. 3 (sym.)


Fig. 4 (b.b.)

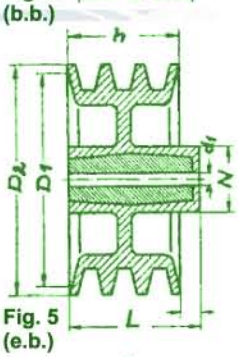
Fig. 5 (e.b.)


Fig. 6 (e.B.)

D 1 Wirk Ø	Rillen-zahl	Form	h Kranz-breite mm	d=1 Vor Bohrung ca. mm	ma. mm	N Ø	L Naben-länge mm	Fig.	Gewicht ca. kg
50	1	V	20	ungeb.	22	35	35	1	0,4
	2	V	35	ungeb.	25	40	45	1	0,5
56	1	V	20	ungeb.	22	35	35	1	0,5
	2	V	35	ungeb.	25	40	45	1	0,7
63	1	V	20	ungeb.	25	40	35	1	0,5
	2	V	35	ungeb.	25	40	45	1	0,8
	3	V	50	ungeb.	25	--	50	1a	0,9
71	1	V	20	ungeb.	25	40	35	1	0,6
	2	V	35	ungeb.	28	48	45	1	0,9
	3	V	50	ungeb.	32	--	50	1a	1,2
80	1	V	20	10	28	48	35	1	0,9
	2	V	35	10	32	50	45	1	1,2
	3	V	50	12	38	--	50	1a	1,5
	4	V	65	12	38	--	65	1a	1,9
90	1	V	20	10	28	48	35	1	1
	2	V	35	10	32	50	45	1	1,5
	3	V	50	12	40	--	50	1a	1,9
	4	V	65	12	42	--	65	1a	2,5
100	1	V	20	10	28	48	35	1	1,7
	2	V	35	10	35	60	45	1	1,9
	3	V	50	12	40	--	50	1a	2
	4	V	65	12	45	--	65	1a	3
	5	V	80	12	45	--	80	1a	3,5
112	1	V	20	10	28	48	35	5	1,2
	2	V	35	12	40	65	45	5	2,1
	3	V	50	12	40	--	50	1a	3,1
	4	V	65	12	45	--	65	1a	3,9
	5	V	80	14	45	--	50	2	5
125	1	V	20	10	35	60	35	5	1,5
	2	V	35	12	40	65	45	5	2,6
	3	V	50	12	40	65	50	4	3,7
	4	V	65	12	50	--	65	4	5
	5	V	80	14	50	--	50	2	5,3
140	1	V	20	10	35	60	35	5	2
	2	V	35	12	40	65	45	5	2,6
	3	V	50	12	45	75	50	4	3,9
	4	V	65	12	50	80	50	2	5,5
	5	V	80	14	50	--	50	2	6,2
	6	V	95	14	50	--	60	2	7
150	1	V	20	12	40	65	40	5	2,2
	2	V	35	12	40	65	45	5	3,3
	3	V	50	12	45	75	50	4	4
160	1	V	20	12	40	65	40	5	2,2
	2	V	35	12	40	65	45	5	3,3
	3	V	50	12	45	75	50	4	4,1
	4	V	65	14	50	80	50	6	5,2
	5	V	80	14	50	80	50	6	6,4
	6	V	95	16	55	90	70	6	8,2
180	1	V	20	12	40	65	40	5	2,6
	2	V	35	12	45	75	50	5	4
	3	V	50	14	45	75	50	4	4,7
	4	V	65	14	50	80	60	6	6
	5	V	80	16	50	80	65	6	9,5
	6	V	95	16	55	90	70	6	10
200	1	V	20	12	40	65	40	5	3
	2	V	35	12	45	75	50	5	4,7
	3	V	50	14	48	80	50	4	5,5
	4	V	65	16	55	90	60	6	7,4
	5	V	80	16	55	90	65	6	8,5
	6	V	95	18	60	100	70	6	10
224	1	V	20	12	40	65	40	5	3,8
	2	V	35	12	45	75	50	5	5,5
	3	V	50	16	50	80	50	4	6,5
	4	V	65	16	55	90	60	6	8,5
	5	V	80	18	55	90	65	6	9,4
	6	V	95	18	60	100	70	6	11

S = Speichenscheiben **V = Bodenscheiben**

Profil: SPA - u. 13 - Grauguss

B&E
Antriebselemente GmbH
Lange Straße 6-10
33014 Bad Driburg
www.bue-antriebselemente.de



Fig. 1a



Fig. 1a (e.B.)



Fig. 2 (e.B.)



Fig. 3 (sym.)



Fig. 4 (b.b.)



Fig. 5 (e.b.)



Fig. 6 (e.B.)

D 1 Wirk Ø	Rillen-zahl	Form	h Kranz-breite mm	d=1 Vor Bohrung ca. mm	ma. mm	N Ø	L Naben-länge mm	Fig.	Gewicht ca. kg
250	1	V	20	12	45	75	50	5	2,6
	2	V	35	14	50	80	50	5	4
	3	V	50	16	50	80	50	4	4,7
	4	V	65	18	55	90	60	6	6
	5	V	80	18	60	100	65	6	9,5
	6	V	95	20	65	110	80	6	10
280	1	S	20	12	50	80	50	5	2,2
	2	S	35	14	50	80	50	5	3,3
	3	S	50	16	50	80	50	4	4,1
	4	S	65	18	55	90	60	6	5,2
	5	S	80	20	60	100	65	6	6,4
	6	S	95	20	70	120	90	6	8,2
315	1	S	20	12	50	80	50	5	2,6
	2	S	35	14	50	80	50	5	4
	3	S	50	16	55	90	60	5	4,7
	4	S	65	18	55	90	60	6	6
	5	S	80	20	60	100	70	6	9,5
	6	S	95	20	70	120	90	6	10
355	2	S	35	16	55	90	60	5	4,7
	3	S	50	18	55	100	60	5	5,5
	4	S	65	20	55	100	60	6	7,4
	5	S	80	20	60	100	70	6	8,5
	6	S	95	20	70	125	90	6	10
400	2	S	35	16	55	90	60	5	5,5
	3	S	50	18	60	100	65	5	6,5
	4	S	65	20	60	100	65	4	8,5
	5	S	80	20	60	100	70	6	9,4
	6	S	95	20	75	125	100	5	11
450	2	S	35	18	55	90	60	5	14
	3	S	50	20	60	100	65	5	17,7
	4	S	65	20	65	110	70	5	20,5
	5	S	80	20	65	110	70	5	24,2
	6	S	95	20	75	125	100	5	28
500	2	S	35	18	55	90	60	5	13
	3	S	50	20	60	100	65	5	19,1
	4	S	65	20	65	110	70	5	24,5
	5	S	80	20	65	110	70	5	30
	6	S	95	20	80	135	100	5	31,5
560	3	S	50	20	65	110	80	5	21
	4	S	65	20	70	120	90	5	30
	5	S	80	20	75	125	100	5	36,5
	6	S	95	20	80	135	100	5	38,5
630	3	S	50	20	70	120	90	5	23,6
	4	S	65	20	75	125	100	5	34,5
	5	S	80	20	80	135	100	5	43
	6	S	95	20	85	140	110	5	48

S = Speichenscheiben V = Bodenscheiben